

イエローポイント



アンカーポイント



キー付きアイポイント



リフティングポイント



スイベルポイント

特 長

取付軸に対して 360 度、
取付面に対して 180 度
リンクが回転するので
横吊り、多点吊りが可能

JIS アイボルトより使用
荷重が大きい(約 3 倍)


JIS アイボルトでは危険
を伴った横吊り、斜め吊
り、引き起こし作業にも安
全にご使用出来ます。



コンドーテック株式会社 新潟支店


〒950-0862 新潟市東区竹尾683-6 TEL025(273)22221 FAX 025(273)5463

アンカーポイント




品番	基本使用 荷重 (tf)	ねじ 径 M	寸法											締付トルク (N・m)	質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	SW		
AP-08	0.5	M8	33	42	28	11	12	80	58	23	17	6	13	30	0.3
AP-10	0.7	M10		41	29		15						17	60	0.3
AP-12	1.0	M12		40	31		18						8	19	100
AP-16	2.0	M16	51	54	46	17	24	117	90	36	27	10	24	150	0.9
AP-20	3.0	M20		52	49		30					12	30	250	1.0
AP-24	5.0	M24	72	81	59	22	36	162	125	44	37	14	36	400	2.6
AP-30	7.8	M30	87	94	81	30	48	205	148	62	46	17	46	500	5.0
AP-36	12.5	M36	110	112	98	38	54	246	188	75	57	22	55	1,000	9.6
AP-42	15.6	M42		101	109		63			24		65	1,500	10.9	
AP-48	20.0	M48		97	113		72			27		75	2,000	11.6	

キー付きアイポイント

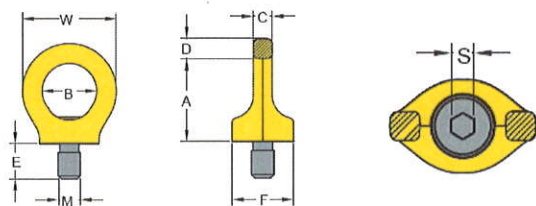


品番	基本使用 荷重 (tf)	ねじ 径 M	寸法								締付トルク (N・m)	質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	S	W		
EPK-08	0.3	M8	36	25	8	11	12	25	6	44	10	0.1
EPK-10	0.4	M10					15				10	0.1
EPK-12	0.75	M12	42	30	10	13	18	33	8	52	10	0.2
EPK-16	1.5	M16					24				30	0.3
EPK-20	2.3	M20	57	40	16	17	30	44	12	70	70	0.6
EPK-24	3.2	M24	70	48	19	21	36	52	14	84	150	1.0
EPK-30	4.5	M30	86	60	24	26	45	62	17	108	350	1.8
EPK-36	7.0	M36	103	72	29	32	54	78	22	130	410	3.2
EPK-42	9.0	M42	120	82	34	38	63	88	24	150	550	5.0
EPK-48	12.0	M48	137	94	38	43	72	104	27	168	550	7.6

リフティングポイント

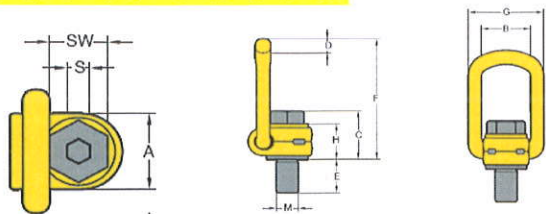

品番	基本使用 荷重 (tf)	ねじ 径 M	寸法										締付トルク (N・m)	質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	S	SW		
LP-10	0.63	M10	30	35	36	10	16	85	55	29	6	17	60	0.3
LP-12	1	M12	33	37	44	14	18	98	57	36	8	19	100	0.5
LP-16	1.5	M16	33	37	46	14	24	98	57	36	10	24	150	0.5
LP-20	2.5	M20	50	54	57	17	30	140	82	44	12	30	250	1.3
LP-24	4	M24	50	54	59	17	36	140	82	44	14	36	400	1.4
LP-30	5	M30	60	65	81	23	48	170	99	62	17	46	500	3.1

スィベルポイント

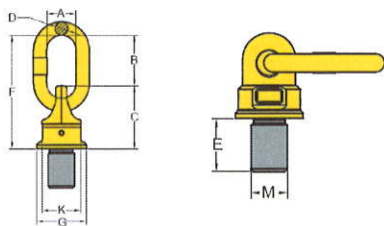

品番	基本使用 荷重 (tf)	ねじ 径 M	寸法								締付トルク (N・m)	質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	K		
SP-12	0.6	M12	35	50	45	10	18	95	40	36	10	0.3
SP-16	1.3	M16	38	50	54	13	24	104	46	41	30	0.5
SP-20	2	M20	38	54	68	13	30	122	62	55	70	1.0
SP-24	3.5	M24	40	66	88	19	36	154	78	70	150	2.2

Yellow Point(自在形アイボルト) 価格表

A P	アンカーポイント			
	呼び	使用荷重(t)	定価(円)	首下長さ(mm)
	M 8	0.5	8,000	12
	M10	0.7	8,600	15
	M12	1.0	9,600	18
	M16	2.0	11,200	24
	M20	3.0	12,600	30
	M24	5.0	15,000	36
	M30	7.8	26,000	48
	M36	12.5	54,000	54
	M42	15.6	58,000	63
	M48	20.0	100,000	72
	ロングボルト交換 M16	—	ご照会ください	149mmまでの任意の長さ
	ロングボルト交換 M20	—	ご照会ください	194mmまでの任意の長さ
	ロングボルト交換 M24	—	ご照会ください	221mmまでの任意の長さ
E P K	キー付きアイポイント			
	呼び	使用荷重(t)	定価(円)	首下長さ(mm)
	M 8	0.3	4,800	12
	M10	0.4	4,800	15
	M12	0.75	5,400	18
	M16	1.5	6,200	24
	M20	2.3	9,200	30
	M24	3.2	11,400	36
	M30	4.5	21,400	45
	M36	7.0	33,000	54
	M42	9.0	60,000	63
	M48	12.0	76,000	72
L P	リフティングポイント			
	呼び	使用荷重(t)	定価(円)	首下長さ(mm)
	M10	0.63	8,600	16
	M12	1.0	9,800	18
	M16	1.5	11,200	24
	M20	2.5	14,000	30
	M24	4.0	15,000	36
	M30	5.0	41,200	48
S P	スィベルポイント			
	呼び	使用荷重(t)	定価(円)	首下長さ(mm)
	M12	0.6	12,800	18
	M16	1.3	13,000	24
	M20	2.0	15,000	30
	M24	3.5	23,000	36

* 上記以外の品種、規格、サイズについては納期をいただいて生産、取り寄せすることになりますので
都度担当拠店まで問い合わせをお願いします。