


高効率・ハイパワー

EFLH

シリーズ

水銀灯
700W~
2000W
対応

超省エネチップの採用で 高温環境・高効率・ハイパワーを実現

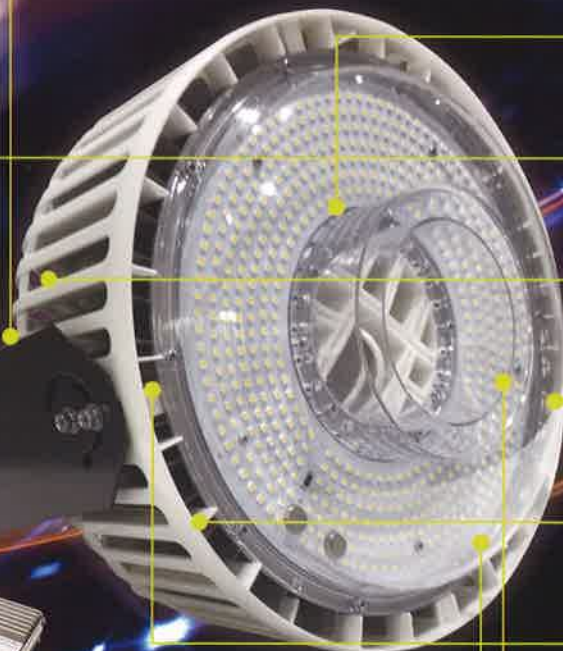

IP 等級 (屋内仕様) IP55/ (屋外仕様) IP65

照射角 120°

電源別置のみ

超放熱設計 特殊放熱アルミ材

次世代型超省エネ LED チップ

全光束 18,000lm~40,000lm

使用温度環境 MAX70°C

色温度 5,000k



5,000K (昼白色)

グレア対策可能



クリア (透明)
タイプ



グレア対策 (半透明)
タイプ

→ EFLH - E39B - 3000X - C - N - S - オプションにて使用枠

EFLH	E39B	3000X	C	N	S	オプションにて使用枠
EFLH	形状取付方法 E39B=口金式 ARMB=アーム ATB=投光器 HOOKB=カラビナ BAB=バース CHB=カラビナ・チェーン	明るさ 700XH=18,000lm 1000XH=20,000lm 3000X=30,000lm 3500X=35,000lm 3700X=37,000lm 4000X=40,000lm	色温度 C=5000K	照射角 N=中角120°(標準)	レンズカバー S=標準 クリア G=グレア対策	特注 EX=電源別置のみ 60-EX=60°C対応 65-EX=65°C対応 70-EX=70°C対応

E39口金モデルは酸・アルカリ等の薬品環境での使用は器具の破損・落下・故障の原因となりますので決して使用しないでください。

EFLHシリーズ

名称	EFLH700XH	EFLH1000XH	EFLH3000X	EFLH3500X	EFLH3700X	EFLH4000X
対応ランプ	水銀灯700W 相当	水銀灯1000W 相当	水銀灯2000W 相当			
	メタハラ400W 相当		メタハラ700W 相当			
	セラメタ270W 相当	セラメタ360W 相当				
全光束	18,000lm	20,000lm	30,000lm	35,000lm	37,000lm	40,000lm
消費電力	103W	110W	173W	206W	221W	227W
発光効率	175lm/w	182lm/w	173lm/w	170lm/w	167lm/w	176lm/w
保証期間	5年					
定格寿命	60,000時間					
色温度	5,000k					
入力電圧	90~240V					
演色値	80					
使用可能温度範囲	-25℃~50℃					
照射角	120°					
IP等級 屋内仕様 / 屋外仕様	屋内仕様 IP55 / 屋外仕様 IP65					
E39電源内蔵可能	不可					
60・65・70℃対応オプション*	○	○				

* △ : 60℃迄 □ : 65℃迄 ○ : 70℃迄

各種取付オプション

E39 E39B: 口金タイプ



重量: 2.3kg
屋内専用モデル

アーム ★ ARMB: アームタイプ



重量: 3.8kg

投光器 / 屋外用投光器 ★ ATB: 投光器タイプ (ARMBタイプに台座を接続)
材質: ステンレス 重量: 5.6kg



※専用台座の有・無を選択して下さい

台座 90°

カラビナ HOOKB: カラビナタイプ
材質: 鉄、メッキ
重量: 2.5kg (電源別置)
電源部分=1.9kg



屋内専用

重量別置 235
98

バイス ★ BAB: バイスタイプ (ARMBタイプにバイスを接続)
材質: アルミ、鉄、メッキ
重量: 5.3kg



重量別置

チェーン CHB: チェーンタイプ
材質: 鉄、メッキ
重量: 3.0kg (長さ50cm) (電源別置)
電源部分=1.9kg



屋内専用

重量別置 235
50cm

超高所用 直付けタイプ

オプション金具にて使用可能なハイパワー・2連結・4連結商品

20m 高所対応 30m 高所対応

電源別置型で壁面設置の場合
1次側は交流電源ですが2次側は直流になりますので電源と照明との間に新規で配線が必要となります。

付属品 E39/カラビナ/チェーン



落下防止用ワイヤー
口金用リング

★照射角について 屋内で使用の場合は、照射角度にご注意下さい。