


世界で使用されている、CO<sub>2</sub>溶接の必需品!  
これ1丁で8つの機能に対応!

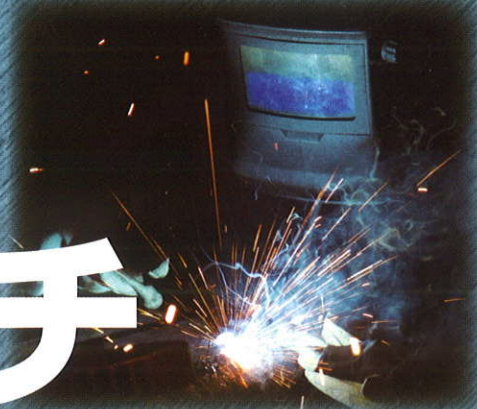

**エビ印** CO<sub>2</sub>溶接トーチ専用

# 溶接用ペンチ

**POINT 1**  
ワイヤー引き出し  
(ラジオペンチ機能)

**POINT 6**  
チップの脱着

**POINT 5**  
スパッタを落とすための  
ハンマー機能

**POINT 2**  
ワイヤー切断  
(鉄・ステンレス問いません)

**POINT 8**  
絶縁筒の脱着

**POINT 3**  
ノズル内外部の  
スパッタ除去


**POINT 4**  
ノズル先端の  
スパッタ除去

**POINT 7**  
ノズルの脱着

- 溶接ワイヤー(ステンレス含む)が綺麗に切れます!
- 特殊鋼へ高周波焼入れを施し、切れ味が持続します!
- 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能!
- トーチの各部位のつかみに対応!
- バネ付で作業効率が向上!



品番コード	全長L (mm)	頭部厚みT (mm)	先端寸法			切断能力 (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
			a(mm)	b(mm)	C(mm)				
ZP180WEL	182	10	5	6	24	溶接ワイヤー 鉄・ステンレス φ1.2	175	3,590	093378
ZP210WEL	212	11	4	7	45		275	3,720	093385



・作業時には保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず使用してください。  
・飛散した切断片が他の人に当たらないように十分注意をはらってください。

## ダイヤモンド工具

### BT105-355

溶着ダイヤモンドホイール BT



● 鋳物、鋳鉄管、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適

- ・新溶着製法により電着と比較し「ダイヤの突出量が大きく」、「保持力が強く」切断能力に優れています
- ・切断砥石より「粉塵・臭い・火花が少なく」、寸法変化が少なく自動化に最適、寿命が長く付替え頻度が少ない

品番コード	サイズ (φmm)	ダイヤ層幅 (mm)	穴径 (φmm)	参考価格 (円)	備考
BT105	106	2.0	20	9,060	付属リング穴径：φ15mm
BT125	128	2.2	22	11,980	付属リング穴径：φ20mm
BT180	180	2.9	22.23	28,210	高周波グラインダー用
BT305	305	3.0	30.5	59,280	付属リング穴径：φ25.4・22・20mm
BT355	355	3.0	30.5	76,840	付属リング穴径：φ25.4・22・20mm

### BC4

溶着ダイヤカップホイール



● 鋳物、溶接ビード、金属の黒皮、FRP、GRP、セラミックス、耐火レンガ等の研削に

- ・レジン砥石より「粉塵・臭い・火花が少なく」、寸法変化が少なく自動化に最適
- ・軽量(メタルボンドカップ比55%)、研削面のR形状により、操作性に優れ軽快な作業が可能

品番コード	サイズ (φmm)	ダイヤ層幅 (mm)	穴径 (φmm)	ダイヤ粒度 (#)	参考価格 (円)
BC4	100	20	20(リング15)	50	10,260

### SHD001

ハンドグラインダー



● 両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、振れ取り用

- ・軽力でドレッシングが可能、火花や音が少なく、作業環境が良くなります

品番コード	全長 (mm)	グリップ径 (φmm)	ダイヤ部サイズ	参考価格 (円)
SHD001	250	34	22(W)×7(T)×4.5(H)	4,390



## チップソー

### FK180

鉄工用 (一般軟鋼材)



● 切れ味バツグンのコストパフォーマンス!

- ・切っ太郎シリーズは、価格も、性能もおもいっ切り! 最高のコストパフォーマンスを実現!
- ・FX-Aシリーズは、高性能を追求したスタンダードタイプ、掲載以外にも80~180サイズがございます

● 一般軟鋼材(鉄系・アルミ) アンクル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、ルーフデッキ、VLP・電線・水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒、塩ビ管、各種サイディング、木材等

● ステンレス材 SUS304 (FK180を除く)

ステンレスアングル、ステンレス板、ステンレスパイプ、ステンレスサイディング等

品番コード	サイズ (φmm)	チップ厚 (mm)	刃数	穴径 (φmm)	鉄系最大切断厚 (mm)	ステンレス最大切断厚 (mm)	最高使用回転数 (min-1)	参考価格 (円)
FK180	180	1.8	36	20	6	-	5,500	2,820
FK180A	180	1.8	36	20	6	3	5,500	3,250

※適用電動工具 防塵/集塵マルノコ、チップソーカッター (φ180~190用)

(ディスクサンダー、ディスクグラインダーでの使用は危険ですのでご使用にならないで下さい)

### FK180A

鉄・ステンレス兼用

### FX305A・FX355A

鉄・ステンレス兼用



品番コード	サイズ (φmm)	チップ厚 (mm)	刃数	穴径 (φmm)	鉄系最大切断厚 (mm)	ステンレス最大切断厚 (mm)	最高使用回転数 (min-1)	参考価格 (円)
FX305A	307	2.1	60	25.4	10	6	1,600	19,760
FX355A	355	2.4	80	25.4	10	6	1,500	23,270

※適用電動工具 表示の回転数までの低速チップソー切断機

## クランプシリーズ

### シャコ万力




B型




C型 強力タイプ

### エビ万力



グリップハンドル



パワーハンドル 強力型

## バイスプライヤ



溶接用

C型

ネジアンギラストイプ (小ネジ外し機能付)

詳しくは  
ホームページを  
ご覧ください

シャコ万力



エビ万力



バイスプライヤ



バイスプライヤ  
ネジアンギラストイプ



B型、B型(エコシリーズ)、C型(強力型)、B型(ステンレス)の4種、計29サイズよりお選びいただけます。

グリップハンドル(WF、WS、WM)、パワーハンドル(標準型BM、強力型BH、超強力型BP)の6種、計33サイズよりお選びいただけます。

カーブタイプ、カーブタイプ(カッター付)、ストレートタイプ、ロングノーズタイプ(カッター付)、C型、C型(皿付)、C型(ディープ)、板金用、溶接用、ピンチオフ用、ネジアンギラストイプの11種、計22サイズよりお選びいただけます。

● 寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます ● 改良のために仕様等を予告なく変更することがございます ● 掲載価格には消費税は含まれておりません

安全にご使用いただくために 掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四條町12-8  
 TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166  
 http://www.lobtex.co.jp/

No.16Z-2000TO